

Пояснения к прайс-листу

- Данный прайс-лист действителен для России.
В прайс-листе содержится следующая программа поставок:

котлы малой, средней и большой мощности
настенные котлы
емкостные водонагреватели
гелиосистемы
тепловые насосы
квартирные системы вентиляции
системотехника

- Сокращение: MG - материальная группа.
- Для определения заказных номеров запасных частей используется программа ЕТЕК, которую Вы можете получить у наших представителей.

Цены нашего прайс-листа указаны без НДС. В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем - цены настоящего прайс-листа могут быть изменены.

Оставляем за собой право на внесение изменений.

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)
- с дымоходом жесткой конструкции



Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима эксплуатации с забором воздуха для горения извне (тип C_{93x} согласно TRGI 2008)

MG 35

Для прохода через шахты дымохода или каналы с продольной вентиляцией, удовлетворяющие следующим требованиям:

- Огнестойкость 90 минут (F90/L90).
- Огнестойкость 30 минут (F30/L30) в зданиях с небольшой монтажной высотой.

Модульный размер		60/100	80/125	100/150	Ø мм
А Приточный воздух В Уходящие газы С Ревизионное отверстие Д Соединительный элемент	1 Присоединительный элемент котла (входит в комплект поставки водогрейного котла)				
	2 Базовый комплект шахты дымохода (полипропилен, жесткая конструкция) ■ Опорное колено ■ Опорная шина ■ Крышка шахты (полипропилен) ■ Распорка (5 шт.) или Базовый комплект шахты дымохода (металл/полипропилен, жесткая конструкция) Для дымовых труб с двумя дымоходами (один дымоход для твердотопливного котла). ■ Опорное колено ■ Опорная шина ■ Крышка шахты (металл) ■ Концевая труба (нержавеющая сталь) ■ Распорка (5 шт.)	7373211 169,—	7194305 190,—	7247534 256,—	№ заказа евро
	Базовый комплект шахты дымохода (металл/полипропилен, жесткая конструкция) Для дымовых труб с двумя дымоходами (один дымоход для твердотопливного котла). ■ Опорное колено ■ Опорная шина ■ Крышка шахты (металл) ■ Концевая труба (нержавеющая сталь) ■ Распорка (5 шт.)	7502679 247,—	7502680 267,—	7502681 335,—	№ заказа евро
	Распорка (3 шт.)	7176729 22,—	7147033 34,—	7339873 36,—	№ заказа евро
	3 Труба Длина 1,95 м (2 шт. по 1,95 м = 3,9 м)	7373213 63,—	7194309 117,—	7247554 151,—	№ заказа евро
	Труба Длина 1,95 м.	7373212 34,—	7194308 65,—	7247555 91,—	№ заказа евро
	Труба Длина 1 м.	7373214 17,—	7194310 38,—	7247556 66,—	№ заказа евро
	Труба Длина 0,5 м.	7373215 12,—	7194311 29,—	7247557 51,—	№ заказа евро
	Колено 30° (2 шт.)	7373220 32,—	7194316 35,—	7247562 49,—	№ заказа евро
	Колено 15° (2 шт.)	7373221 32,—	7194317 35,—	7247563 49,—	№ заказа евро
	4 Ревизионный элемент Прямой	7373216 34,—	7194312 45,—	7247558 72,—	№ заказа евро
	5 Ревизионный элемент LAS Прямой	7373228 87,—	7199781 108,—	7247541 164,—	№ заказа евро
	6 Стеновая диафрагма	7176760 8,90	7176662 27,—	7176681 29,—	№ заказа евро
	7 Труба LAS Длина 1 м.	7373224 71,—	7194321 88,—	7247537 128,—	№ заказа евро
	Труба LAS Длина 0,5 м.	7373223 47,—	7194320 71,—	7247536 112,—	№ заказа евро

7.6

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)
- с дымоходом жесткой конструкции

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS
для режима эксплуатации с забором воздуха для горения извне (тип C_{93x} согласно TRGI 2008)


MG 35

Модульный размер	60/100	80/125	100/150	Ø мм
⑧ Колено LAS 87°	7373226 61,—	7194323 92,—	7247539 145,—	№ заказа евро
Колено LAS 45° (2 шт.)	7373227 105,—	7194324 128,—	7247540 190,—	№ заказа евро
или				
Ревизионный тройник LAS 87°	—	—	7247542 190,—	№ заказа евро
Ревизионное колено LAS 87°	7373229 100,—	7199782 137,—	—	№ заказа евро
⑨ Подвижная муфта LAS	7373236 66,—	7194329 53,—	7247543 91,—	№ заказа евро
Крепежный хомут, белый (труба LAS)	7176762 12,—	7176664 17,—	7176682 27,—	№ заказа евро
Удлинитель из нержавеющей стали Для крышки шахты, длина 380 мм (металл/ полипропилен, жесткая конструкция)	7502599 62,—	7373278 69,—	7373493 82,—	№ заказа евро

Переходник

Модульный размер (Ø мм)

Переходник LAS



Переходник LAS
Ø 80/125 мм на Ø 60/100 мм

Переходник LAS
Ø 60/100 мм на Ø 80/125 мм

Переходник LAS
Ø 80/125 мм на Ø 100/150 мм

60/100	80/125	100/150	
7373239 118,—	—	—	№ заказа евро
7373240 88,—	—	—	№ заказа евро
—	7373247 106,—	—	№ заказа евро

7.6

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)
- с дымоходом жесткой конструкции

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима эксплуатации с забором воздуха для горения извне (тип C_{93x} согласно TRGI 2008)

Макс. общая длина дымохода до присоединительного элемента котла

При температуре системы 50/30 °C

Vitodens 100-W

Номинальная тепловая мощность	19,0	26,0	35,0						кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	60/100	60/100	60/100						Ø мм
Макс. общая длина:									
■ Модульный размер 60/100	15	15	15						м
■ Модульный размер 80/125	25	20	20						м

Vitodens 200-W до 35 кВт, 222-F

Номинальная тепловая мощность	13,0	19,0	26,0	35,0					кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	60/10	60/100	60/100	60/100					Ø мм
Макс. общая длина:									
■ Модульный размер 60/100	20	20	20	15					м
■ Модульный размер 80/125	25	25	25	25					м

Vitodens 200-W от 45 кВт

Номинальная тепловая мощность	45,0	60,0	80,0	100,0	125,0	150,0			кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	80/125	80/125	100/150	100/150	100/150	100/150			Ø мм
Макс. общая длина:									
■ Модульный размер 80/125	20	15	—	—	—	—			м
■ Модульный размер 100/150	25	20	20	20	8	5			м

В максимальной общей длине дымохода учтены соединительная труба LAS (длиной 0,5 м) и следующая комбинация колен:
Одно колено LAS 87° и опорное колено 87°.
или
Два колена LAS 45° и опорное колено 87°.

Если необходимая общая длина трубы дымохода оказалась больше максимальной общей длины, то с помощью переходника LAS может быть использован следующий больший модульный размер.

7.6

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)
- с гибким дымоходом

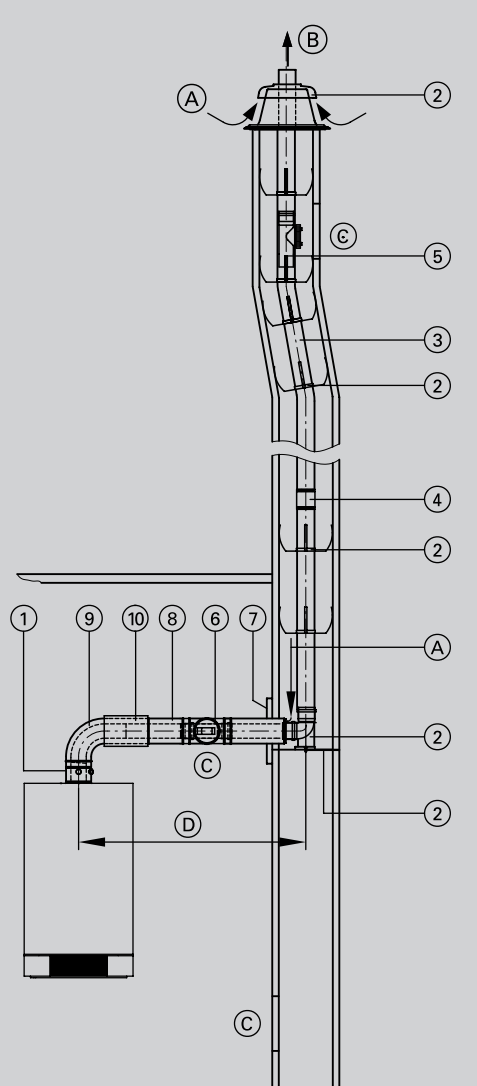
Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима эксплуатации с забором воздуха для горения извне (тип C_{93x} согласно TRGI 2008)

MG 35

Для прохода через шахты дымохода или каналы с продольной вентиляцией, удовлетворяющие следующим требованиям:

- Огнестойкость 90 минут (F90/L90).
 - Огнестойкость 30 минут (F30/L30) в зданиях с небольшой монтажной высотой.
- Гибкий дымоход разрешается прокладывать только **вертикально**.

Модульный размер		60/100	80/125	100/150	Ø мм
 1 Присоединительный элемент котла (входит в комплект поставки водогрейного котла) 2 Базовый комплект шахты дымохода (полипропилен, гибкая конструкция) ■ Опорное колено ■ Опорная шина ■ Крышка шахты (полипропилен) ■ Распорка (5 шт.) или Базовый комплект шахты дымохода (металл/полипропилен, гибкая конструкция) Для дымоходов с двумя дымоходами (один дымоход для твердотопливного котла). ■ Опорное колено ■ Опорная шина ■ Крышка шахты (металл) ■ Концевая труба (нержавеющая сталь) ■ Распорка (5 шт.) 3 Труба, гибкая В рулоне, длина 12,5 м. Труба, гибкая В рулоне, длина 25 м. 4 Соединительный элемент Для соединения остаточных длин гибкой трубы дымохода. Вспомогательное приспособление для протягивания дымохода в шахте С тросом длиной 25 м. 5 Ревизионный элемент, прямой Для установки в гибкую трубу дымохода. 6 Ревизионный элемент LAS Прямой 7 Стеновая диафрагма 8 Труба LAS Длина 1 м. Труба LAS Длина 0,5 м. А Приточный воздух В Уходящие газы С Ревизионное отверстие Д Соединительный элемент	№ заказа евро	7248206 230,—	7248213 248,—	7248220 318,—	№ заказа евро
		7452173 452,—	7452179 480,—	7452180 506,—	№ заказа евро
		7190560 55,—	7147035 51,—	7189817 53,—	№ заказа евро
		7248208 574,—	7248216 715,—	7248222 876,—	№ заказа евро
		7248207 1.133,—	7248215 1.437,—	7248221 1.737,—	№ заказа евро
		7248211 110,—	7248219 110,—	7248225 281,—	№ заказа евро
		7248212 96,—	7248214 96,—	7248226 120,—	№ заказа евро
		7248210 146,—	7248218 187,—	7248224 327,—	№ заказа евро
		7373228 87,—	7199781 108,—	7247541 164,—	№ заказа евро
		7176760 8,90	7176662 27,—	7176681 29,—	№ заказа евро
	№ заказа евро	7373224 71,—	7194321 88,—	7247537 128,—	№ заказа евро
		7373223 47,—	7194320 71,—	7247536 112,—	№ заказа евро

7.6

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)
- с гибким дымоходом

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима эксплуатации с забором воздуха для горения извне (тип C_{93x} согласно TRGI 2008)


MG 35

Модульный размер	60/100	80/125	100/150	Ø мм
⑨ Колено LAS 87°	7373226 61,—	7194323 92,—	7247539 145,—	№ заказа евро
Колено LAS 45° (2 шт.)	7373227 105,—	7194324 128,—	7247540 190,—	№ заказа евро
или				
Ревизионный тройник LAS 87°	—	—	7247542 190,—	№ заказа евро
Ревизионное колено LAS 87°	7373229 100,—	7199782 137,—	—	№ заказа евро
⑩ Подвижная муфта LAS	7373236 66,—	7194329 53,—	7247543 91,—	№ заказа евро
Крепежный хомут, белый (труба LAS)	7176762 12,—	7176664 17,—	7176682 27,—	№ заказа евро
Удлинитель из нержавеющей стали Для крышки шахты, длина 380 мм (металл/ полипропилен, жесткая конструкция)	7502599 62,—	7373278 69,—	7373493 82,—	№ заказа евро

Переходник

Модульный размер (Ø мм)

Переходник LAS



Переходник LAS

Ø 80/125 мм на Ø 60/100 мм

7373239
118,—

—

№ заказа
евро

Переходник LAS

Ø 60/100 мм на Ø 80/125 мм

7373240
88,—

—

№ заказа
евро

Переходник LAS

Ø 80/125 мм на Ø 100/150 мм

—

7373247
106,—

№ заказа
евро

7.6

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)
- с гибким дымоходом

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима эксплуатации с забором воздуха для горения извне (тип C_{93x} согласно TRGI 2008)

Макс. общая длина дымохода до присоединительного элемента котла

При температуре системы 50/30 °C

Vitodens 100-W

Номинальная тепловая мощность	19,0	26,0	35,0						кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	60/100	60/100	60/100						Ø мм
Макс. общая длина: ■ Модульный размер 60/100	20	20	20						м

Vitodens 200-W до 35 кВт, 222-F

Номинальная тепловая мощность	13,0	19,0	26,0	35,0					кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	60/10	60/100	60/100	60/100					Ø мм
Макс. общая длина: ■ Модульный размер 60/100 ■ Модульный размер 80/125	18 25	18 25	— 25	— 25					м м

Vitodens 200-W от 45 кВт

Номинальная тепловая мощность	45,0	60,0	80,0	100,0	125,0	150,0			кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	80/125	80/125	100/150	100/150	100/150	100/150			Ø мм
Макс. общая длина: ■ Модульный размер 80/125 ■ Модульный размер 100/150	20 22	15 17	— 20	— 20	— 8	— 5			м м

7.6

В максимальной общей длине дымохода учтены соединительная труба LAS (длиной 0,5 м) и следующая комбинация колен:
Одно колено LAS 87° и опорное колено 87°.
или
Два колена LAS 45° и опорное колено 87°.

Если необходимая общая длина трубы дымохода оказалась больше максимальной общей длины, то с помощью переходника LAS может быть использован следующий больший модульный размер.

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)

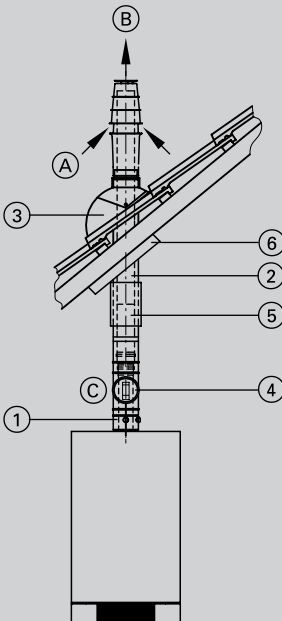
Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима эксплуатации с забором воздуха для горения извне (тип C_{33x} согласно TRGI 2008)

MG 35

Для вертикального прохода через крышу при установке Vitodens в чердачном помещении.

Система удаления продуктов сгорания прошла испытания и сертифицирована как конструктивная единица котлов Vitodens. В связи с этим допускается использование только указанных систем дымоудаления.

Модульный размер		60/100	80/125	100/150	Ø мм
 (A) Приточный воздух (B) Уходящие газы (C) Ревизионное отверстие	① Присоединительный элемент котла (входит в комплект поставки водогрейного котла)				
	② Проход через крышу Цвет черный . С крепежным хомутом. Проход через крышу Цвет черепично-красный . С крепежным хомутом. Надкрышный элемент Цвет черный , длина 0,5 м. Надкрышный элемент Цвет черный , длина 1,0 м. С хомутом. Надкрышный элемент Цвет черепично-красный , длина 0,5 м. Надкрышный элемент Цвет черепично-красный , длина 1,0 м. С хомутом.	7373230 216,— 7373231 216,— 7311367 96,— 7311369 125,— 7311368 96,— 7311370 125,—	7373271 272,— 7373272 272,— 7311371 82,— 7311373 144,— 7311372 82,— 7311376 144,—	7373249 358,— 7373250 358,— 7373251 133,— — 7373252 133,— —	№ заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро
	③ Универсальная голландская черепица Для черепичных, плоско-черепичных, шиферных и прочих кровель. Цвет черный . Универсальная голландская черепица Для черепичных, плоско-черепичных, шиферных и прочих кровель. Цвет черепично-красный . или Манжета плоской крыши или Трубный проход для голландской черепицы фирмы Klöber Цвет черный . Голландская черепица фирмы Klöber предоставляется заказчиком. Трубный проход для голландской черепицы фирмы Klöber Цвет черепично-красный . Голландская черепица фирмы Klöber предоставляется заказчиком.	7452499 76,— 7452500 76,— 7426187 60,— 7174281 53,— 7174279 53,—	7452501 110,— 7452502 110,— 7426529 85,— — —	№ заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро	
	④ Ревизионный элемент LAS Прямой	7373228 87,—	7199781 108,—	7247541 164,—	№ заказа евро
	⑤ Подвижная муфта LAS	7373236 66,—	7194329 53,—	7247543 91,—	№ заказа евро

7.6

VIESSMANN

7.6-7

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима эксплуатации с забором воздуха для горения извне (тип C_{33x} согласно TRGI 2008)


MG 35

Модульный размер	60/100	80/125	100/150	Ø мм
⑥ Универсальная защитная диафрагма	7185139 75,—	7185140 77,—	7190026 85,—	№ заказа евро
Колено LAS 87°	7373226 61,—	7194323 92,—	7247539 145,—	№ заказа евро
Колено LAS 45° (2 шт.)	7373227 105,—	7194324 128,—	7247540 190,—	№ заказа евро
Труба LAS Длина 1 м.	7373224 71,—	7194321 88,—	7247537 128,—	№ заказа евро
Труба LAS Длина 0,5 м.	7373223 47,—	7194320 71,—	7247536 112,—	№ заказа евро
Крепежный хомут, белый (труба LAS)	7176762 12,—	7176664 17,—	7176682 27,—	№ заказа евро

Переходник

Модульный размер (Ø мм)

Переходник LAS



Переходник LAS
Ø 80/125 мм на Ø 60/100 мм

7373239
118,—

—

№ заказа
евро

Переходник LAS
Ø 60/100 мм на Ø 80/125 мм

7373240
88,—

—

№ заказа
евро

Переходник LAS
Ø 80/125 мм на Ø 100/150 мм

—

7373247
106,—

№ заказа
евро

Макс. общая длина дымохода до присоединительного элемента котла

При температуре системы 50/30 °C

Vitodens 100-W

Номинальная тепловая мощность	19,0	26,0	35,0						кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	60/100	60/100	60/100						Ø мм
Макс. общая длина:									м
■ Модульный размер 60/100	10	10	8						м
■ Модульный размер 60/100	13	13	11						м

Vitodens 200-W до 35 кВт, 222-F

Номинальная тепловая мощность	13,0	19,0	26,0	35,0					кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	60/10	60/100	60/100	60/100					Ø мм
Макс. общая длина:									м
■ Модульный размер 60/100	10	10	10	10					м
■ Модульный размер 80/125	13	13	13	11					м

Vitodens 200-W от 45 кВт

Номинальная тепловая мощность	45,0	60,0	80,0	100,0	125,0	150,0			кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	80/125	80/125	100/150	100/150	100/150	100/150			Ø мм
Макс. общая длина:									м
■ Модульный размер 80/125	10	6	—	—	—	—			м
■ Модульный размер 100/150	13	9	15	15	8	5			м

В макс. общей длине дымохода учтены два колена LAS 87°.

Если необходимая общая длина трубы дымохода оказалась больше максимальной общей длины, то с помощью переходника LAS может быть использован следующий больший модульный размер.

7.6— 8

VIESSMANN

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)

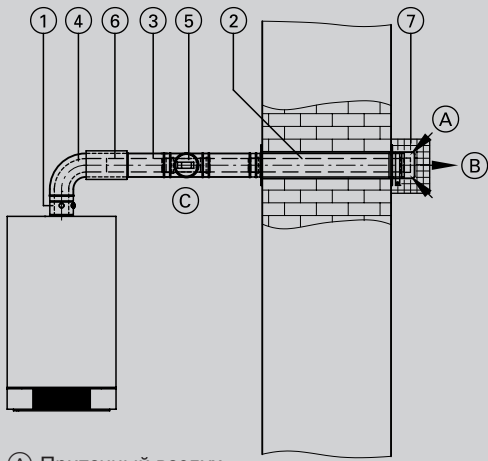
Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима эксплуатации с забором воздуха для горения извне (тип C_{13x} согласно TRGI 2008)

MG 35

Горизонтальный проход через стену.

Система удаления продуктов сгорания прошла испытания и сертифицирована как конструктивная единица котлов Vitodens. В связи с этим допускается использование только указанных систем дымоудаления.


Модульный размер		60/100	80/125	100/150	Ø мм
 ① Присоединительный элемент котла (входит в комплект поставки водогрейного котла) ② LAS проход через наружную стену (включая стеновые диафрагмы) LAS проход через наружную стену ■ LAS проход через наружную стену со стеновыми заглушками (2 шт.) ■ Колено LAS 87° ③ Труба LAS Длина 1 м. Труба LAS Длина 0,5 м. ④ Колено LAS 87° Колено LAS 45° (2 шт.) или Ревизионное колено LAS 87° ⑤ Ревизионный элемент LAS Прямой ⑥ Подвижная муфта LAS ⑦ Защитная решетка При выходе уходящих газов в местах прохода людей. Крепежный хомут, белый (труба LAS) А Приточный воздух В Уходящие газы С Ревизионное отверстие		—			
		7373232 117,—	7435861 114,—	7247544 170,—	№ заказа евро
		7373237 175,—	—	—	№ заказа евро
		7373224 71,—	7194321 88,—	7247537 128,—	№ заказа евро
		7373223 47,—	7194320 71,—	7247536 112,—	№ заказа евро
		7373226 61,—	7194323 92,—	7247539 145,—	№ заказа евро
		7373227 105,—	7194324 128,—	7247540 190,—	№ заказа евро
		7373229 100,—	7199782 137,—	—	№ заказа евро
		7373228 87,—	7199781 108,—	7247541 164,—	№ заказа евро
		7373236 66,—	7194329 53,—	7247543 91,—	№ заказа евро
		7189821 91,—			№ заказа евро
		7176762 12,—	7176664 17,—	7176682 27,—	№ заказа евро

7.6

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS
для режима эксплуатации с забором воздуха для горения извне (тип C_{13x} согласно TRGI 2008)

Переходник					MG 35
Модульный размер (Ø мм)		60/100	80/125	80/125	
Переходник LAS 					
Переходник LAS Ø 80/125 мм на Ø 60/100 мм		7373239 118,—	—	—	№ заказа евро
Переходник LAS Ø 60/100 мм на Ø 80/125 мм		7373240 88,—	—	—	№ заказа евро
Переходник LAS Ø 80/125 мм на Ø 100/150 мм		—	7373247 106,—	—	№ заказа евро

Макс. общая длина дымохода до присоединительного элемента котла

При температуре системы 50/30 °C

Vitodens 100-W								
Номинальная тепловая мощность	19,0	26,0	35,0					кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	60/100	60/100	60/100					Ø мм
Макс. общая длина:								
■ Модульный размер 60/100	10	10	8					м
■ Модульный размер 80/125	13	13	11					м
Vitodens 200-W до 35 кВт, 222-F								
Номинальная тепловая мощность	13,0	19,0	26,0	35,0				кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	60/10	60/100	60/100	60/100				Ø мм
Макс. общая длина:								
■ Модульный размер 60/100	10	10	10	8				м
■ Модульный размер 80/125	13	13	13	11				м
Vitodens 200-W от 45 кВт								
Номинальная тепловая мощность	45,0	60,0	80,0	100,0	125,0	150,0		кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	80/125	80/125	100/150	100/150	100/150	100/150		Ø мм
Макс. общая длина:								
■ Модульный размер 80/125	10	6	—	—	—	—		м
■ Модульный размер 100/150	13	9	15	15	8	5		м

В макс. общей длине дымохода учтены два колена LAS 87°.

Если необходимая общая длина трубы дымохода оказалась больше максимальной общей длины, то с помощью переходника LAS может быть использован следующий больший модульный размер.

7.6

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)

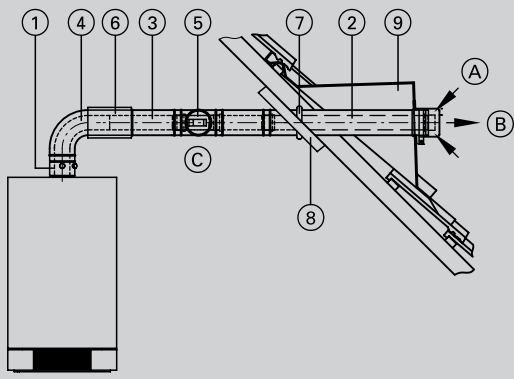
Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима эксплуатации с забором воздуха для горения извне (тип C_{13x} согласно TRGI 2008)

MG 35

Для горизонтального прохода через крышу при установке Vitodens в чердачном помещении.

Система удаления продуктов сгорания прошла испытания и сертифицирована как конструктивная единица котлов Vitodens. В связи с этим допускается использование только указанных систем дымоудаления.

Модульный размер		60/100	80/125		Ø мм
 ① Присоединительный элемент котла (входит в комплект поставки водогрейного котла) ② LAS проход через наружную стену (включая стеновые диафрагмы) LAS проход через наружную стену ■ LAS проход через наружную стену со стеновыми заглушками (2 шт.) ■ Колено LAS 87° ③ Труба LAS Длина 1 м. Труба LAS Длина 0,5 м. ④ Колено LAS 87° Колено LAS 45° (2 шт.) или Ревизионное колено LAS 87° ⑤ Ревизионный элемент LAS Прямой ⑥ Подвижная муфта LAS ⑦ Универсальная защитная диафрагма ⑧ Крепежный хомут, белый (труба LAS) ⑨ Слуховое окно для горизонтального прохода через крышу предоставляется заказчиком (A) Приточный воздух (B) Уходящие газы (C) Ревизионное отверстие					
	② LAS проход через наружную стену (включая стеновые диафрагмы)	7373232 117,—	7435861 114,—	7247544 170,—	№ заказа евро
	LAS проход через наружную стену ■ LAS проход через наружную стену со стеновыми заглушками (2 шт.) ■ Колено LAS 87°	7373237 175,—	—	—	№ заказа евро
	③ Труба LAS Длина 1 м.	7373224 71,—	7194321 88,—	7247537 128,—	№ заказа евро
	Труба LAS Длина 0,5 м.	7373223 47,—	7194320 71,—	7247536 112,—	№ заказа евро
	④ Колено LAS 87°	7373226 61,—	7194323 92,—	7247539 145,—	№ заказа евро
	Колено LAS 45° (2 шт.)	7373227 105,—	7194324 128,—	7247540 190,—	№ заказа евро
	или Ревизионное колено LAS 87°	7373229 100,—	7199782 137,—	—	№ заказа евро
	⑤ Ревизионный элемент LAS Прямой	7373228 87,—	7199781 108,—	7247541 164,—	№ заказа евро
	⑥ Подвижная муфта LAS	7373236 66,—	7194329 53,—	7247543 91,—	№ заказа евро
	⑦ Универсальная защитная диафрагма	7185139 75,—	7185140 77,—	—	№ заказа евро
	⑧ Крепежный хомут, белый (труба LAS)	7176762 12,—	7176664 17,—	7176682 27,—	№ заказа евро
	⑨ Слуховое окно для горизонтального прохода через крышу предоставляется заказчиком				


7.6

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens (до 35 кВт)
из пластика (полипропилен)

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима эксплуатации с забором воздуха для горения извне (тип C_{13x} согласно TRGI 2008)

Переходник					
Модульный размер (Ø мм)		60/100	80/125	100/150	
Переходник LAS					
Переходник LAS Ø 80/125 мм на Ø 60/100 мм		7373239 118,—	—		№ заказа евро
Переходник LAS Ø 60/100 мм на Ø 80/125 мм		7373240 88,—	—		№ заказа евро
Переходник LAS Ø 80/125 мм на Ø 100/150 мм		—	7373247 106,—		№ заказа евро

Макс. общая длина дымохода до присоединительного элемента котла

При температуре системы 50/30 °C

Vitodens 100-W								
Номинальная тепловая мощность	19,0	26,0	35,0					кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	60/100	60/100	60/100					Ø мм
Макс. общая длина:								
■ Модульный размер 60/100	10	10	8					м
■ Модульный размер 80/125	13	13	11					м
Vitodens 200-W до 35 кВт, 222-F								
Номинальная тепловая мощность	13,0	19,0	26,0	35,0				кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	60/10	60/100	60/100	60/100				Ø мм
Макс. общая длина:								
■ Модульный размер 60/100	10	10	10	8				м
■ Модульный размер 80/125	13	13	13	11				м
Vitodens 200-W от 45 кВт								
Номинальная тепловая мощность	45,0	60,0	80,0	100,0	125,0	150,0		кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	80/125	80/125	100/150	100/150	100/150	100/150		Ø мм
Макс. общая длина:								
■ Модульный размер 80/125	10	6	—	—	—	—		м
■ Модульный размер 100/150	13	9	15	15	8	5		м

В макс. общей длине дымохода учтены два колена LAS 87°.

Если необходимая общая длина трубы дымохода оказалась больше максимальной общей длины, то с помощью переходника LAS может быть использован следующий больший модульный размер.

7.6

Система удаления продуктов сгорания

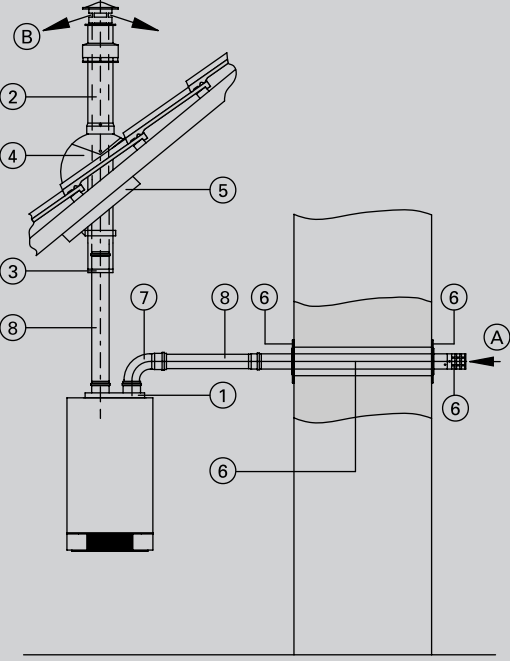
Система удаления продуктов сгорания
из пластика (полипропилен)

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима с забором воздуха для горения извне
Параллельная прокладка линий приточного воздуха и уходящих газов

MG 35

Параллельная прокладка линий приточного воздуха и уходящих газов

Модульный размер		60	80	Ø мм
 А Уходящие газы В Приточный воздух	① Параллельный адаптер Ø 60/100 мм - Ø 60/60 мм для раздельной подачи приточного воздуха и уходящих газов Параллельный адаптер Ø 80/125 мм - Ø 80/80 мм для раздельной подачи приточного воздуха и уходящих газов Крышка отверстия приточного воздуха присоединительного элемента котла	7418011 57,—	—	№ заказа евро
	② Проход через крышу LAS Цвет черный . С крепежным хомутом. Проход через крышу LAS Цвет черепично-красный . С крепежным хомутом.	7373230 216,—	7373271 272,—	№ заказа евро
	③ Крышка прохода через крышу LAS	7426185 28,—	7426186 29,—	№ заказа евро
	④ Универсальная черепица Для черепичных, плоскочерепичных, шиферных и прочих кровель. Цвет черный . Универсальная черепица Для черепичных, плоскочерепичных, шиферных и прочих кровель. Цвет черепично-красный . или Манжета плоской крыши	7452499 76,— 7452500 76,— 7426187 60,—	—	№ заказа евро
	⑤ Универсальная защитная диафрагма	7185139 75,—	7185140 77,—	№ заказа евро
	⑥ Проход через наружную стену (со стеновыми диафрагмами и защитной решеткой)	7426188 111,—	7426189 111,—	№ заказа евро
	⑦ Колено 87° Колено 45° (2 шт.)	7373218 13,— 7373219 27,—	7194314 22,— 7194315 35,—	№ заказа евро

7.6

Система удаления продуктов сгорания

Система удаления продуктов сгорания
из пластика (полипропилен)

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима с забором воздуха для горения извне
Параллельная прокладка линий приточного воздуха и уходящих газов

MG 35


Модульный размер	60	80	Ø мм
⑧ Труба Длина 1,95 м (2 шт. по 1,95 м = 3,9 м)	7373213 63,—	7194309 117,—	№ заказа евро
Труба Длина 1,95 м	7373212 34,—	7194308 65,—	№ заказа евро
Труба Длина 1 м	7373214 17,—	7194310 38,—	№ заказа евро
Труба Длина 0,5 м	7373215 12,—	7194311 29,—	№ заказа евро

Переходник

Модульный размер (Ø мм)

Переходной элемент

С модульного размера Ø 60 мм на Ø 80 мм.



60

80

MG 35

7373338
16,—

№ заказа
евро

Макс. общая длина дымохода до присоединительного элемента котла

Температура системы 50/30 °C

Vitodens 100-W					
Ном. тепловая мощность	19,0	26,0	35,0		кВт
Патрубок системы "Воздух/продукты сгорания"	60/100	60/100	60/100		Ø мм
Макс. общая длина модульного размера 60/60:					
■ Уходящие газы	15	15	15		м
■ Приточный воздух	20	20	20		м
Макс. общая длина модульного размера 80/80:					
■ Уходящие газы	20	20	20		м
■ Приточный воздух	25	25	25		м
Vitodens 200-W до 35 кВт, 222-F					
Ном. тепловая мощность	13,0	19,0	26,0	35,0	кВт
Патрубок системы "Воздух/продукты сгорания"	60/100	60/100	60/100	60/100	Ø мм
Макс. общая длина модульного размера 60/60:					
■ Уходящие газы	15	15	15	15	м
■ Приточный воздух	20	20	20	20	м
Макс. общая длина модульного размера 80/80:					
■ Уходящие газы	20	20	20	20	м
■ Приточный воздух	25	25	25	25	м

7.6

В макс. общей длине дымохода учтены два колена LAS 87°.

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)

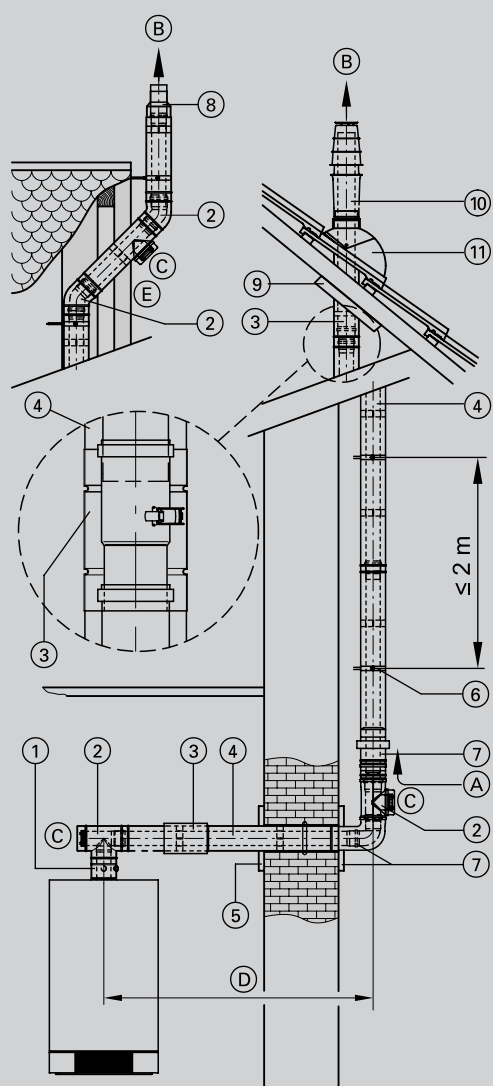
Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима эксплуатации с забором воздуха для горения извне (тип C_{53x} согласно TRGI 2008)

MG 35

Для прокладки по наружной стене.

Воздух для горения забирается через воздухозаборник LAS; наружная труба предназначена только для защиты. Система удаления продуктов сгорания прошла испытания и сертифицирована как конструктивная единица котлов Vitodens. В связи с этим допускается использование только указанных систем дымоудаления.

Модульный размер		60/100	80/125	100/150	Ø мм
 1 Присоединительный элемент котла (входит в комплект поставки водогрейного котла) 2 Ревизионный тройник LAS 87° 3 Ревизионное колено LAS 87° 4 Ревизионный элемент LAS 5 Прямой 6 При прокладке по наружной стене 7 Колено LAS 87° 8 Колено LAS 45° (2 шт.) 9 При прокладке по наружной стене 10 Колено LAS 30° (2 шт.) 11 Ревизионный элемент для наружной прокладки Прямой 12 и 13 Колено для наружной прокладки 87° 14 Колено для наружной прокладки 45° (2 шт.) 15 Колено для наружной прокладки 30° (2 шт.) 16 Подвижная муфта LAS 17 Труба LAS Длина 1,95 м. 18 Труба LAS Длина 1 м. 19 Труба LAS Длина 0,5 м. 20 При прокладке по наружной стене 21 Труба для наружной стены Длина 1,95 м. 22 Труба для наружной стены Длина 1,0 м. 23 Труба для наружной стены Длина 0,5 м. A Приточный воздух B Уходящие газы C Ревизионное отверстие D Соединительный элемент E Смещение при прокладке по наружной стене					
				7247542 190,—	№ заказа евро
		7373229 100,—	7199782 137,—	—	№ заказа евро
		7373228 87,—	7199781 108,—	7247541 164,—	№ заказа евро
		7373226 61,—	7194323 92,—	7247539 145,—	№ заказа евро
		7373227 105,—	7194324 128,—	—	№ заказа евро
		ZK01293 97,—	ZK01291 122,—	—	№ заказа евро
		—	—	7247547 190,—	№ заказа евро
		—	—	7247548 145,—	№ заказа евро
		—	—	7247549 190,—	№ заказа евро
		—	—	ZK01292 181,—	№ заказа евро
		7373236 66,—	7194329 53,—	7247543 91,—	№ заказа евро
		7373225 132,—	7194322 152,—	7247538 217,—	№ заказа евро
		7373224 71,—	7194321 88,—	7247537 128,—	№ заказа евро
		7373223 47,—	7194320 71,—	7247536 112,—	№ заказа евро
		—	—	7247552 217,—	№ заказа евро
		—	—	7247551 128,—	№ заказа евро
		—	—	7247550 112,—	№ заказа евро

7.6

5829 956-9GUS

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима эксплуатации с забором воздуха для горения извне (тип C_{53x} согласно TRGI 2008)

MG 35

Модульный размер	60/100	80/125	100/150	Ø мм
⑤ Стеновая диафрагма	7176760 8,90	7176662 27,—	7176681 29,—	№ заказа евро
⑥ Крепежный хомут, белый (труба LAS для наружной прокладки)	7176762 12,—	7176664 17,—	7176682 27,—	№ заказа евро
⑦ Комплект для прокладки по наружной стене ■ Колено LAS ■ Воздухозаборник LAS ■ Стеновая диафрагма	7373234 260,—	7194327 259,—	7247553 361,—	№ заказа евро
⑧ Концевой элемент наружной прокладки При малом выступе крыши.	7176753 25,—	7176655 45,—	7176690 59,—	№ заказа евро
⑨ Универсальная защит- ная диафрагма	7185139 75,—	7185140 77,—	7190026 85,—	№ заказа евро
⑩ Проход через крышу Цвет черный. С крепеж- ным хомутом.	7373230 216,—	7373271 272,—	7373249 358,—	№ заказа евро
Проход через крышу Цвет черепично- красный. С крепежным хомутом.	7373231 216,—	7373272 272,—	7373250 358,—	№ заказа евро
► Информацию о над- крышных элементах см. в разделе "Систе- ма удаления продуктов сгорания для верти- кального прохода через крышу".				
⑪ Универсальная голланд- ская черепица Для черепичных, плоско- черепичных, шиферных и прочих кровель. Цвет черный.	7452499 76,—	7452501 110,—		№ заказа евро
Универсальная голланд- ская черепица Для черепичных, плоско- черепичных, шиферных и прочих кровель. Цвет черепично- красный.	7452500 76,—	7452502 110,—		№ заказа евро
или				
Трубный проход для голландской черепицы фирмы Klöber Цвет черный. Голландская черепица фирмы Klöber предостав- ляется заказчиком.	7174281 53,—	—		№ заказа евро
Трубный проход для голландской черепицы фирмы Klöber Цвет черепично- красный. Голландская черепица фирмы Klöber предостав- ляется заказчиком.	7174279 53,—	—		№ заказа евро

7.6

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)


Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима эксплуатации с забором воздуха для горения извне (тип C_{53x} согласно TRGI 2008)

Переходник

Модульный размер (Ø мм)

Переходник LAS



Переходник LAS

Ø 80/125 мм на Ø 60/100 мм

Переходник LAS

Ø 60/100 мм на Ø 80/125 мм

Переходник LAS

Ø 80/125 мм на Ø 100/150 мм

60/100 80/125 100/150

MG 35

7373239

118,—

—

№ заказа
евро

7373240

88,—

—

№ заказа
евро

—

7373247

106,—

№ заказа
евро

Макс. общая длина дымохода до присоединительного элемента котла

При температуре системы 50/30 °C

Vitodens 100-W

Номинальная тепловая мощность

19,0

26,0

36,0

кВт

Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода

60/100

60/100

60/100

кВт

Макс. общая длина:

■ Модульный размер 60/100

20

20

15

кВт

■ Модульный размер 80/125

25

25

20

Vitodens 200-W до 35 кВт, 222-F

Номинальная тепловая мощность

13,0

19,0

26,0

35,0

кВт

Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода

60/100

60/100

60/100

60/100

Ø мм

Макс. общая длина:

■ Модульный размер 60/100

20

20

20

15

м

■ Модульный размер 80/125

25

25

25

20

м

Vitodens 200-W от 45 кВт

Номинальная тепловая мощность

45,0

60,0

80,0

100,0

125,0

150,0

кВт

Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода

80/125

80/125

100/150

100/150

100/150

100/150

Ø мм

Макс. общая длина:

■ Модульный размер 80/125

12

12

—

—

—

—

м

■ Модульный размер 100/150

17

17

20

20

18

15

м

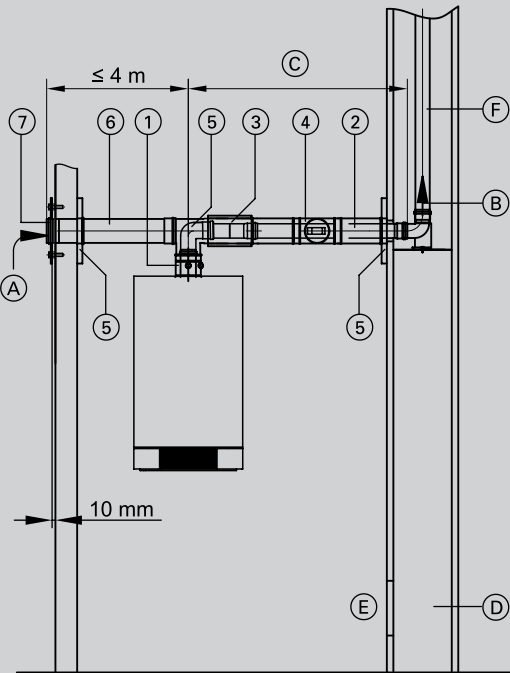
В макс. общей длине дымохода учтены два колена LAS 87°.

Если необходимая общая длина трубы дымохода оказалась больше максимальной общей длины, то с помощью переходника LAS может быть использован следующий больший модульный размер.

7.6

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens до 60 кВт
из пластика (полипропилен)

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS для режима эксплуатации с забором воздуха для горения извне (тип C _{83x} согласно TRGI 2008)				MG 35
Раздельная прокладка линий приточного воздуха и уходящих газов				
Модульный размер		60/100	80/125	Ø мм
	① Присоединительный элемент котла (входит в комплект поставки водогрейного котла) Переходник LAS Ø 80/125 мм на Ø 60/100 мм	7373239 118,—	—	№ заказа евро
	② Труба LAS Длина 1 м	7373224 71,—	7194321 88,—	№ заказа евро
	Труба LAS Длина 0,5 м	7373223 47,—	7194320 71,—	№ заказа евро
	Колено LAS 87°	7373226 61,—	7194323 92,—	№ заказа евро
	Колено LAS 45° (2 шт.)	7373227 105,—	7194324 128,—	№ заказа евро
	③ Подвижная муфта LAS	7373236 66,—	7194329 53,—	№ заказа евро
	④ Ревизионный элемент LAS Прямой	7373228 87,—	7199781 108,—	№ заказа евро
	⑤ Тройник LAS C8 Со стеновыми заглушками.	7373235 103,—	7194328 122,—	№ заказа евро
	⑥ Труба приточного воздуха Ø 100 мм Длина 1 м (укорачиваемая)	7176756 41,—		№ заказа евро
	Труба приточного воздуха Ø 100 мм Длина 0,5 м (укорачиваемая)	7176757 35,—		№ заказа евро
	Колено приточного воздуха Ø 100 мм, 87°	7176758 35,—		№ заказа евро
	Колено приточного воздуха Ø 100 мм, 45°	7176759 67,—		№ заказа евро
	⑦ Ветрозащитный элемент для приточного воздуха	7176657 23,—		№ заказа евро
	Крепежный хомут, белый	7176762 12,—	7176664 17,—	№ заказа евро

7.6

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens до 60 кВт
из пластика (полипропилен)

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для режима эксплуатации с забором воздуха для горения извне (тип C_{83x} согласно TRGI 2008)

Макс. общая длина дымохода до присоединительного элемента котла

Температура системы 50/30 °C

Vitodens 100-W

Ном. тепловая мощность	19,0	26,0	35,0				кВт
Патрубок системы "Воздух/продукты сгорания"	60/100	60/100	60/100				Ø мм
Макс. общая длина:							
■ Модульный размер 60/100	15	15	15				м
■ Модульный размер 80/125	25	20	20				м

Vitodens 200-W до 35 кВт, 222-F

Ном. тепловая мощность	13,0	19,0	26,0	35,0			кВт
Патрубок системы "Воздух/продукты сгорания"	60/100	60/100	60/100	60/100			Ø мм
Макс. общая длина:							
■ Модульный размер 60/100	20	20	20	15			м
■ Модульный размер 80/125	25	25	25	25			м

Vitodens 200-W от 45 кВт

Ном. тепловая мощность	45,0	60,0	80,0	100,0	125,0	150,0	кВт
Патрубок системы "Воздух/продукты сгорания"	80/125	80/125	100/150	100/150	100/150	100/150	Ø мм
Макс. общая длина:							
■ Модульный размер 80/125	20	15	—	—	—	—	м
■ Модульный размер 100/150	25	20	20	20	8	5	м

В максимальной общей длине дымохода учтены соединительная труба LAS (длиной 0,5 м) и следующая комбинация колен:

Одно колено LAS 87° и одно опорное колено 87°.

или

Два колена LAS 45° и одно опорное колено 87°.

Если необходимая общая длина трубы дымохода оказалась больше максимальной общей длины, то с помощью переходника LAS может быть использован следующий больший модульный размер.

7.6

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens 100-W мощностью до 26 кВт и Vitrodens 200-W/222-F от 19 до 26 кВт
из пластика (полипропилен)
- с дымоходом жесткой конструкции

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для многоточечного подключения к дымовой трубе, используемой для подачи воздуха/отвода продуктов сгорания (дымовая труба LAS с избыточным давлением)
(тип C_{43x} согласно TRGI 2008)

MG 35

Система для режима эксплуатации с отбором воздуха для горения извне, специально разработанная для Vitodens 200-W.

Минимальное поперечное сечение шахты:

- Квадратное 175 × 175 мм.
- Круглое Ø 195 мм.

К системе удаления продуктов сгорания могут быть подключены до 5 котлов с одинаковой номинальной тепловой мощностью (использование котлов различной мощности требует индивидуального расчета), труба длиной макс. 15 метров по вертикали и 3 метра по горизонтали.

Модульный размер		80/125	100	Ø мм
	1 Присоединительный элемент котла (входит в комплект поставки водогрейного котла)			
	Обратный клапан дымохода Для монтажа в Vitodens 200-W (до 26 кВт). Необходимо заказать для каждого водогрейного котла.	7438858 41,—	—	№ заказа евро
	2 Базовый комплект шахты дымохода (полипропилен, жесткая конструкция) ■ Опорное колено ■ Опорная шина ■ Крышка шахты (полипропилен) ■ Распорка (5 шт.)	—	7247534 256,—	№ заказа евро
	Распорка (3 шт.)	—	7339873 36,—	№ заказа евро
	3 Колено LAS 87°	7194323 92,—	—	№ заказа евро
	Колено LAS 45° (2 шт.)	7194324 128,—	—	№ заказа евро
	или Ревизионное колено LAS 87°	7199782 137,—	—	№ заказа евро
	4 Переходник LAS Ø 60/100 мм на Ø 80/125 мм	7373240 88,—	—	№ заказа евро
	5 Ревизионный элемент LAS Прямой	7199781 108,—	—	№ заказа евро
	6 Подвижная муфта LAS	7194329 53,—	—	№ заказа евро
	Крепежный хомут, белый (труба LAS)	7176664 17,—	—	№ заказа евро
	7 Стеновая диафрагма	7176662 27,—	—	№ заказа евро
	8 Труба LAS Длина 1 м.	7194321 88,—	—	№ заказа евро
	Труба LAS Длина 0,5 м.	7194320 71,—	—	№ заказа евро
	9 Комплект для многоточечного подключения для Vitodens 100-W ■ Ревизионная труба Ø 100 с патрубком подключения системы удаления продуктов сгорания Ø 80. ■ Фиксирующий хомут ■ Распорка ■ Продольная муфта Ø 100	—	7190015 218,—	№ заказа евро
Комплект для многоточечного подключения для Vitodens 200-W и 222-F ► см. таблицу выбора				

- A Приточный воздух
B Уходящие газы
C Ревизионное отверстие
D Конденсатоотводчик с сифоном

5829 956-9GUS

5829 956-9GUS

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens 100-W мощностью до 26 кВт и Vitrodens 200-W/222-F от 19 до 26 кВт
из пластика (полипропилен)
- с дымоходом жесткой конструкции

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для многоточечного подключения через дымовую трубу, используемую для подачи воздуха/отвода продуктов сгорания (дымовая труба LAS с избыточным давлением)
(тип C_{43x} согласно TRGI 2008)

MG 35

Модульный размер	80/125	100	Ø мм
⑩ Комплект для подсоединения конденсатоотводчика ■ Отвод 87° Ø 40 ■ Фиксирующий хомут ■ Продольная муфта Ø 100	—	7197343 218,—	№ заказа евро
⑪ Соединительный хомут Необходим для каждого соединения в шахте.	—	7190016 41,—	№ заказа евро
⑫ Труба Длина 1,95 м (2 шт. по 1,95 м = 3,9 м)	—	7247554 151,—	№ заказа евро
Труба Длина 1,95 м.	—	7247555 91,—	№ заказа евро
Труба Длина 1 м.	—	7247556 66,—	№ заказа евро
Труба Длина 0,5 м.	—	7247557 51,—	№ заказа евро
Колено 30° (2 шт.)	—	7247562 49,—	№ заказа евро
Колено 15° (2 шт.)	—	7247563 49,—	№ заказа евро
⑬ Ревизионный элемент Прямой	—	7247558 72,—	№ заказа евро
⑭ Патрубок подключения конденса- тоотводчика (эксцентрический) Ø 40 мм на Ø 100 мм.	—	7190017 76,—	№ заказа евро

Указание!

При комбинировании котлов различных типов и мощностей необходим индивидуальный расчет параметров.

7.6

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens 100-W до 26 кВт и Vitodens 200-W/222-F от 19 до 26 кВт
из пластика (полипропилен)
- с дымоходом жесткой конструкции

Система "Воздух/продукты сгорания" LAS

для многоточечного подключения через дымовую трубу, используемую для подачи воздуха/отвода продуктов сгорания (дымовая труба LAS с избыточным давлением)
(тип C_{43x} согласно TRGI 2008)

Комплект для многоточечного подключения				
Модульный размер (Ø мм)		80/125	100	MG 35
Таблица выбора для позиции ⑨				
Комплект для многоточечного подключения ■ Кодировующий штекер ■ Ревизионная труба Ø 100 с подключением системы удаления продуктов сгорания Ø 80 ■ Фиксирующий хомут ■ Распорка ■ Продольная муфта Ø 100 При выборе учитывать тип прибора и его мощность!				
Комплект для многоточечного подключения для Vitodens 200-W, тип B2HA, 19 кВт <i>Ограниченный диапазон модуляции и макс. 4 прибора.</i>		–	ZK00706 224,–	№ заказа евро
Комплект для многоточечного подключения для Vitodens 200-W, тип B2HA, 26 кВт <i>Ограниченный диапазон модуляции.</i>		–	ZK00953 224,–	№ заказа евро
Комплект для многоточечного подключения для Vitodens 200-W, тип B2KA, 26 кВт <i>Ограниченный диапазон модуляции.</i>		–	ZK00954 224,–	№ заказа евро
Комплект для многоточечного подключения для Vitodens 222-F, тип B2TA, 19 кВт <i>Ограниченный диапазон модуляции и макс. 4 прибора.</i>		–	ZK00952 224,–	№ заказа евро
Комплект для многоточечного подключения для Vitodens 222-F, тип B2TA, 26 кВт <i>Ограниченный диапазон модуляции.</i>		–	ZK00957 224,–	№ заказа евро
Комплект для многоточечного подключения для Vitodens 222-F, тип B2SA, 19 кВт <i>Ограниченный диапазон модуляции и макс. 4 прибора.</i>		–	ZK00950 224,–	№ заказа евро
Комплект для многоточечного подключения для Vitodens 222-F, тип B2SA, 26 кВт <i>Ограниченный диапазон модуляции.</i>		–	ZK00955 224,–	№ заказа евро

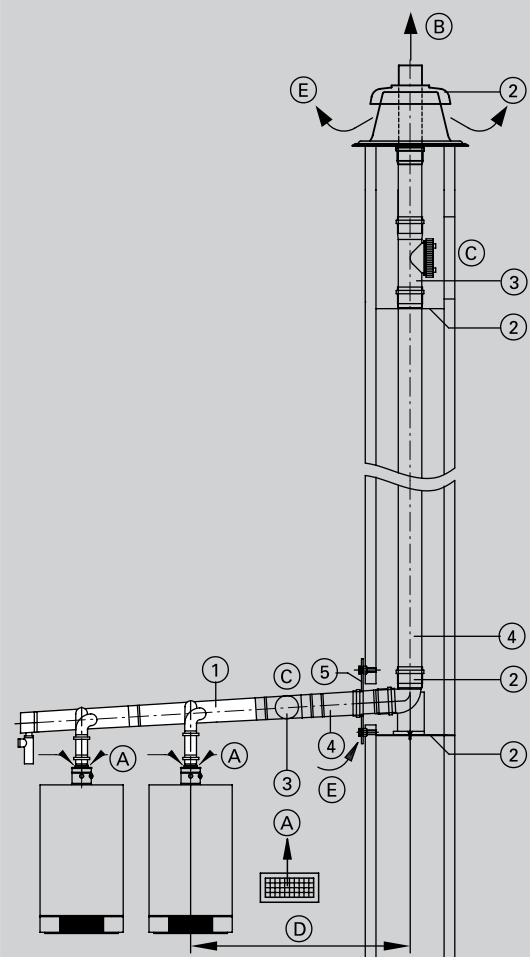
Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens 200-W/222-F
из пластика (полипропилен)
- с дымоходом жесткой конструкции

Система удаления продуктов сгорания
Каскадный дымоход для режима эксплуатации с забором воздуха для горения из помещения установки (тип B₂₃ согласно TRGI 2008) - с избыточным давлением.

MG 35

Для прохода через шахты дымохода или каналы с продольной вентиляцией, удовлетворяющие следующим требованиям:
■ Огнестойкость 90 минут (F90/L90).
■ Огнестойкость 30 минут (F30/L30) в зданиях с небольшой монтажной высотой.

Модульный размер		150	Ø мм
	① Каскадный дымоход двухкотловой установки Для Vitodens 200-W/222-F мощностью до 35 кВт. Макс. длина дымохода 25 м. ■ Обратный клапан дымохода для каждого водогрейного котла. ■ Коллектор уходящих газов ■ Концевой элемент с конденсатоотводчиком и сифоном	Z008385 714,—	№ заказа евро
	Каскадный дымоход трехкотловой установки Для Vitodens 200-W/222-F мощностью до 35 кВт. Макс. длина дымохода 25 м. ■ Обратный клапан дымохода для каждого водогрейного котла ■ Коллектор уходящих газов ■ Концевой элемент с конденсатоотводчиком и сифоном	Z008386 1.011,—	№ заказа евро
	Каскадный дымоход четырехкотловой установки Для Vitodens 200-W/222-F мощностью до 35 кВт. Макс. длина трубы дымохода 22 метра (13/19 кВт) или 20 м для 26 кВт и 25 м для 35 кВт. ■ Обратный клапан дымохода для каждого водогрейного котла ■ Коллектор уходящих газов ■ Концевой элемент с конденсатоотводчиком и сифоном	Z008387 1.308,—	№ заказа евро
	② Базовый комплект шахты дымохода (полипропилен, жесткая конструкция) ■ Опорное колено ■ Опорная шина ■ Крышка шахты ■ Распорка (5 шт.)	7180237 553,—	№ заказа евро
Распорка (3 шт.)		7167173 41,—	№ заказа евро
③ Ревизионный элемент, Прямой		7516590 247,—	№ заказа евро

7.6

5829 956-9GUS

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens 200-W/222-F
из пластика (полипропилен)
- с дымоходом жесткой конструкции

Система удаления продуктов сгорания Каскадный дымоход для режима эксплуатации с забором воздуха для горения из помещения установки (тип B ₂₃ согласно TRGI 2008) - с избыточным давлением.		MG 35
Модульный размер	150	Ø мм
④ Труба Длина 2 м (2 шт. по 2 м = 4 м)	7516575 312,—	№ заказа евро
Труба Длина 2 м.	7516578 156,—	№ заказа евро
Труба Длина 1 м.	7516581 96,—	№ заказа евро
Труба Длина 0,5 м.	7516584 64,—	№ заказа евро
⑤ Вентиляционная диафрагма	7516599 158,—	№ заказа евро
Колено 87°	7516593 76,—	№ заказа евро
Колено 45° (2 шт.)	7516596 133,—	№ заказа евро
Колено 30° (2 шт.)	7516612 122,—	№ заказа евро
Колено 15° (2 шт.)	7516615 122,—	№ заказа евро

Указание!

При комбинировании котлов различных типов и мощностей необходим индивидуальный расчет параметров.

Система удаления продуктов сгорания

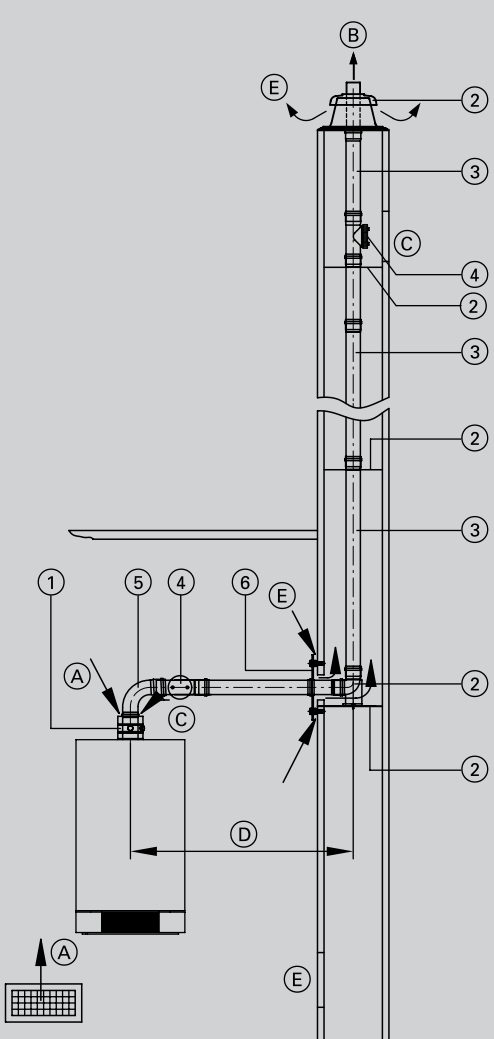
для Vitodens
из пластика (полипропилен)
- с дымоходом жесткой конструкции

Система удаления продуктов сгорания
для режима эксплуатации с забором воздуха для горения из помещения установки
(тип B₂₃/B₃₃ согласно TRGI 2008)

MG 35

Для прохода через шахты дымохода или каналы с продольной вентиляцией, удовлетворяющие следующим требованиям:

- Огнестойкость 90 минут (F90/L90).
- Огнестойкость 30 минут (F30/L30) в зданиях с небольшой монтажной высотой.

Модульный размер		60	80	100	Ø мм
	① Присоединительный элемент котла (входит в комплект поставки водогрейного котла)				
	② Базовый комплект шахты дымохода (полипропилен, жесткая конструкция) ■ Опорное колено ■ Опорная шина ■ Крышка шахты (полипропилен) ■ Распорка (5 шт.) или Базовый комплект шахты дымохода (металл/полипропилен, жесткая конструкция) Для дымовых труб с двумя дымоходами (один дымоход для твердотопливного котла). ■ Опорное колено ■ Опорная шина ■ Крышка шахты (металл) ■ Концевая труба (нержавеющая сталь) ■ Распорка (5 шт.)	7373211 169,—	7194305 190,—	7247534 256,—	№ заказа евро
	Распорка (3 шт.)	7176729 22,—	7147033 34,—	7339873 36,—	№ заказа евро
	③ Труба Длина 1,95 м (2 шт. по 1,95 м = 3,9 м)	7373213 63,—	7194309 117,—	7247554 151,—	№ заказа евро
	Труба Длина 1,95 м.	7373212 34,—	7194308 65,—	7247555 91,—	№ заказа евро
	Труба Длина 1 м.	7373214 17,—	7194310 38,—	7247556 66,—	№ заказа евро
	Труба Длина 0,5 м.	7373215 12,—	7194311 29,—	7247557 51,—	№ заказа евро
	④ Ревизионный элемент Прямой	7373216 34,—	7194312 45,—	7247558 72,—	№ заказа евро
	⑤ Колено 87°	7373218 13,—	7194314 22,—	7247560 34,—	№ заказа евро
	Колено 45° (2 шт.)	7373219 27,—	7194315 35,—	7247561 49,—	№ заказа евро
	⑥ Вентиляционная диафрагма	7176728 40,—	7176634 55,—	7516597 119,—	№ заказа евро

7.6

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)
- с дымоходом жесткой конструкции

Система удаления продуктов сгорания
для режима эксплуатации с забором воздуха для горения из помещения установки
(тип B₂₃/B₃₃ согласно TRGI 2008)


MG 35

Модульный размер	60	80	100	Ø мм
Колено 30° (2 шт.)	7373220 32,—	7194316 35,—	7247562 49,—	№ заказа евро
Колено 15° (2 шт.)	7373221 32,—	7194317 35,—	7247563 49,—	№ заказа евро
Ревизионный тройник 87°	7373217 35,—	7194313 71,—	—	№ заказа евро
или				
Ревизионное колено 87°	—	—	7247559 114,—	№ заказа евро
Стенная диафрагма LAS в системе связанных помещений При установке устройства с трубой LAS до входа в шахту в бытовом поме- щении с подачей воздуха для горения через систему связанных помещений (см. инструкцию по проек- тированию).	7176731 41,—	7176635 87,—	—	№ заказа евро
Удлинитель из нержа- вующей стали Для крышки шахты, длина 380 мм (металл/ полипропилен, жесткая конструкция)	7502599 62,—	7373278 69,—	7373493 82,—	№ заказа евро

Переходник

Модульный размер (Ø мм)

Переходник



Переходник

С модульного размера Ø 60 мм до Ø 80 мм.

7373338
16,—

—

№ заказа
евро

Переходник

С модульного размера Ø 80 мм до Ø 100 мм.

—

7373248
42,—

№ заказа
евро

7.6

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)
- с дымоходом жесткой конструкции

Система удаления продуктов сгорания
для режима эксплуатации с забором воздуха для горения из помещения установки
(тип В₂₃/В₃₃ согласно TRGI 2008)

Макс. общая длина дымохода до присоединительного элемента котла

При температуре системы 50/30 °C

Vitodens 100-W

Номинальная тепловая мощность	19,0	26,0	35,0						кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	60/100	60/100	60/100						Ø мм
Макс. общая длина: ■ Модульный размер 60 ■ Модульный размер 80	15 20	15 20	20 20						м м

Vitodens 200-W до 35 кВт, 222-F

Номинальная тепловая мощность	13,0	19,0	26,0	35,0					кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	60/10	60/100	60/100	60/100					Ø мм
Макс. общая длина: ■ Модульный размер 60/100 ■ Модульный размер 80/125	20 25	20 25	20 25	15 20					м м

Vitodens 200-W от 45 кВт

Номинальная тепловая мощность	45,0	60,0	80,0	100,0	125,0	150,0			кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	80/125	80/125	100/150	100/150	100/150	100/150			Ø мм
Макс. общая длина: ■ Модульный размер 80/125 ■ Модульный размер 100/150	20 25	15 20	— 20	— 20	— 20	— 20			м м

В максимальной общей длине дымохода учтены соединительная труба (длиной 0,5 м) и следующие колена:

Одно колено 87 гр. и опорное колено 87 гр.

или

Два колена 45 гр. и опорное колено 87 гр..

Если необходимая общая длина трубы дымохода оказалась больше максимальной общей длины, то с помощью переходника LAS может быть использован следующий больший модульный размер.

► Информацию о подключении нескольких водогрейных котлов к одной **дымовой трубе, используемой для подачи воздуха/отвода продуктов сгорания**, для работы в режиме эксплуатации с забором воздуха для горения **извне** см. в инструкции по проектированию.

7.6

Система удаления продуктов сгорания

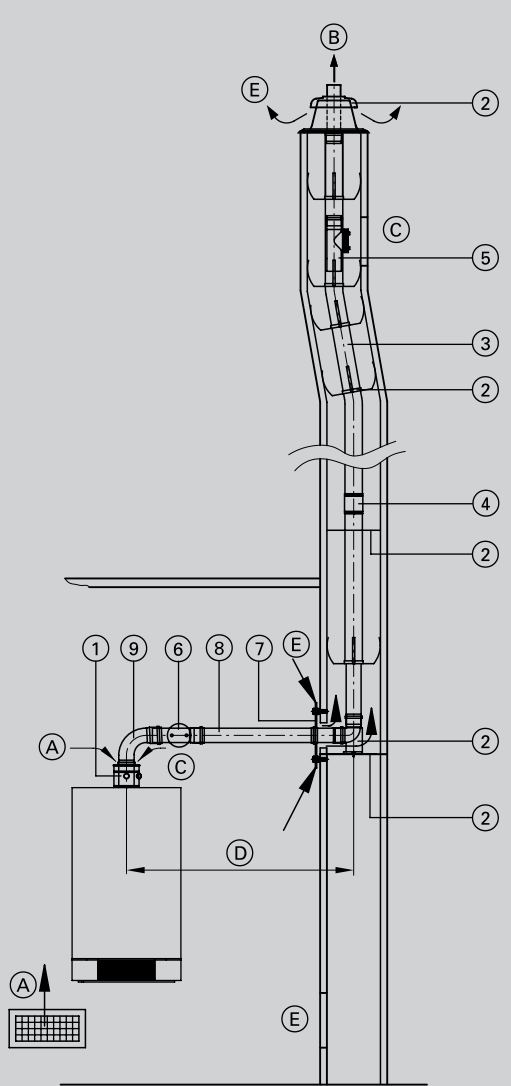
для Vitodens
из пластика (полипропилен)
- с гибким дымоходом

Система удаления продуктов сгорания
для режима эксплуатации с забором воздуха для горения из помещения установки
(тип B₂₃ согласно TRGI 2008)

MG 35

Для прохода через шахты дымохода или каналы с продольной вентиляцией, удовлетворяющие следующим требованиям:

- Огнестойкость 90 минут (F90/L90).
 - Огнестойкость 30 минут (F30/L30) в зданиях с небольшой монтажной высотой.
- Гибкий дымоход разрешается прокладывать только **вертикально**.

Модульный размер		60	80	100	Ø мм
 1 Присоединительный элемент котла (входит в комплект поставки водогрейного котла) 2 Базовый комплект шахты дымохода (полипропилен, гибкая конструкция) ■ Опорное колено ■ Опорная шина ■ Крышка шахты (полипропилен) ■ Распорка (5 шт.) или Базовый комплект шахты дымохода (металл/полипропилен, гибкая конструкция) Для дымовых труб с двумя дымоходами (один дымоход для твердотопливного котла). ■ Опорное колено ■ Опорная шина ■ Крышка шахты (металл) ■ Концевая труба (нержавеющая сталь) ■ Распорка (5 шт.) 3 Труба, гибкая В рулоне, длина 12,5 м. Труба, гибкая В рулоне, длина 25 м. 4 Соединительный элемент Для соединения остаточных длин гибкой трубы дымохода. Вспомогательное приспособление для протягивания дымохода в шахте С тросом длиной 25 м. 5 Ревизионный элемент, прямой Для установки в гибкую трубу дымохода. 6 Ревизионный элемент Прямой 7 Вентиляционная диафрагма А Приточный воздух В Уходящие газы С Ревизионное отверстие Д Соединительный элемент Е Вентиляция шахты	№ заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро № заказа евро	7248206 230,— 7452173 452,— 7190560 55,— 7248208 574,— 7248207 1.133,— 7248211 110,— 7248212 96,— 7248210 146,— 7373216 34,— 7176728 40,—	7248213 248,— 7452179 480,— 7147035 51,— 7248216 715,— 7248215 1.437,— 7248219 110,— 7248214 96,— 7248218 187,— 7194312 45,— 7176634 55,—	7248220 318,— 7452180 506,— 7189817 53,— 7248222 876,— 7248221 1.737,— 7248225 281,— 7248226 120,— 7248224 327,— 7247558 72,— 7516597 119,—	

7.6

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)
- с гибким дымоходом

Система удаления продуктов сгорания
для режима эксплуатации с забором воздуха для горения из помещения установки (тип B₂₃ согласно TRGI 2008)


MG 35

Модульный размер	60	80	100	Ø мм
⑧ Труба Длина 1 м.	7373214 17,—	7194310 38,—	7247556 66,—	№ заказа евро
Труба Длина 0,5 м.	7373215 12,—	7194311 29,—	7247557 51,—	№ заказа евро
⑨ Колено 87°	7373218 13,—	7194314 22,—	7247560 34,—	№ заказа евро
Колено 45° (2 шт.) или Ревизионный тройник 87° или Ревизионное колено 87°	7373219 27,— 7373217 35,— —	7194315 35,— 7194313 71,—	7247561 49,— — 7247559 114,—	№ заказа евро № заказа евро № заказа евро
Удлинитель из нержавеющей стали Для крышки шахты, длина 380 мм (металл/ полипропилен, жесткая конструкция)	7502599 62,—	7373278 69,—	7373493 82,—	№ заказа евро

Переходник

Модульный размер (Ø мм)

Переходник



Переходник

С модульного размера Ø 60 мм до Ø 80 мм.

7373338

16,—

—

№ заказа
евро

Переходник

С модульного размера Ø 80 мм до Ø 100 мм.

—

7373248

42,—

№ заказа
евро

7.6

Система удаления продуктов сгорания

для Vitodens
из пластика (полипропилен)
- с гибким дымоходом

Система удаления продуктов сгорания
для режима эксплуатации с забором воздуха для горения из помещения установки (тип B₂₃ согласно TRGI 2008)

Макс. общая длина дымохода до присоединительного элемента котла

При температуре системы 50/30 °C

Vitodens 100-W

Номинальная тепловая мощность	19,0	26,0	35,0						кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	60/100	60/100	60/100						Ø мм
Макс. общая длина: ■ Модульный размер 80	20	20	25						м м

Vitodens 200-W до 35 кВт, 222-F

Номинальная тепловая мощность	13,0	19,0	26,0	35,0					кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	60/100	60/100	60/100	60/100					Ø мм
Макс. общая длина: ■ Модульный размер 60/100 ■ Модульный размер 80/125	18 25	18 25	— 25	— 25					м м

Vitodens 200-W от 45 кВт

Номинальная тепловая мощность	45,0	60,0	80,0	100,0	125,0	150,0			кВт
Патрубок подключения дымохода/приточно-го воздуховода	80/125	80/125	100/150	100/150	100/150	100/150			Ø мм
Макс. общая длина: ■ Модульный размер 80/125 ■ Модульный размер 100/150	20 25	15 20	— 20	— 20	— 20	— 20			м м

В максимальной общей длине дымохода учтены соединительная труба (длиной 0,5 м) и следующие колена:

Одно колено 87 гр. и опорное колено 87 гр.

или

Два колена 45 гр. и опорное колено 87 гр.

7.6

Если необходимая общая длина трубы дымохода оказалась больше максимальной общей длины, то с помощью переходника LAS может быть использован следующий больший модульный размер.